



Firewall

Unsere UTM Firewall bietet zahlreiche Sicherheitsmechanismen zur Abwehr von Angriffen aus dem Internet. Auch eine aktive Erkennung der Angreifer.



VPN / Token

Von zuhause aus oder über ein mobiles Endgerät sind Sie mit unserem VPN-Client geschützt. Optional zusätzlich durch Einmalpasswort-Generator absicherbar.



WLAN

Rundum geschützt auch mit kabellosem Zugang. Die Wireless-Solutions von OctoGate machen es möglich. Zentrales Management und Außenstellenanbindung inklusive.



Guest / Time

Mit OctoGuest erhalten Ihre Gäste oder Kunden einen zeitlich begrenzten und sicheren Internetzugang.



Scan

Zuverlässiger und vollautomatischer Virenschutz auf Windows-PCs. Für einen optimalen Schutz - kein Eingreifen nötig.



Mail

Der integrierte Mail Viren- und Spamschutz sortiert unerwünschte E-Mails aus, noch bevor diese den Mailserver belasten. Alternativ übernehmen wir den kompletten Mailserver.

Alleinstellungsmerkmale

- deutsches, inhabergeführtes Unternehmen
- einzigartiger Support: Managed Service für Fachhändler und Kunden
- zuverlässiges und leistungsfähiges WLAN
- All-in-one Lösung
- Bandbreitenbegrenzung, Traffic Controller
- Standortvernetzung


Vorteile im Aufbau

- individuelle Anpassung an den Kundenbedürfnisse
- zentrales, Backup der Konfigurationsdaten in Deutschland
- Rechtskonformität / WLAN
- Störerrhaltung

Vorteile der Nutzung

- keine weiteren Kosten außer Wartung
- transparenter Viren- und Spamschutz (http, https, ftp, pop3, smtp)
- Hochverfügbarkeit & Load Balancing
- Konfiguration über Active Directory
- Zentrales Management mehrerer OctoGate
- OctoGate als WLAN Controller

Konfigurationsmöglichkeiten

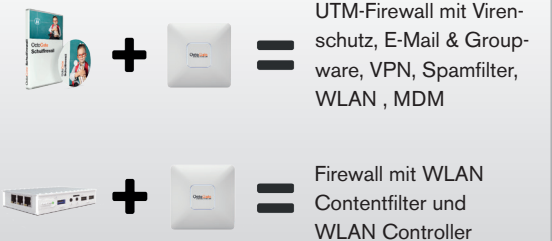

Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung?

Wenden Sie sich bitte hier direkt an:
OctoGate IT Security Systems GmbH
Friedrich-List-Str. 42
33100 Paderborn

Tel.: 05251 - 180 40 -78
Email: vertrieb@octogate.de

Technische Unterstützung:
Tel: 0800 -7647647
Email: support@octogate.de

Produktübersicht



OctoGate Virtual Solution



OctoGate WLAN Access Point AC-1000



OctoGate WLAN Controller

Verfügbare Benutzerlizenzen (Anzahl Benutzer)	20-50 / 50-250 / 250-500 - unbegrenzt	Benutzer	30	Anzahl Access Points	max. 450
Concurrent Sessions	55.000 - 10.000.000	HARDWARE		Concurrent Sessions	55.000
Firewall Datendurchsatz (Stateful, Mbps)	1.000 - 20.000	Gehäuse	lüfterlos	Firewall Datendurchsatz (Stateful, Mbps)	1.000
VPN/3DES-Datendurchsatz (Mbps)	55 - unbegrenzt	Prozessor	Qualcomm Atheros QCA9558 (CPU + 2.4 GHz) und QCA9880 (5 GHz)	VPN/3DES-Datendurchsatz (Mbps)	55
Empfohlene Anzahl VPN-Tunnel	10 - unbegrenzt	RAM	256 MB	Empfohlene Anzahl VPN-Tunnel	20

Transparenter Virenschutz (HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP)	inkl.	Flash	16 MB	Benutzeranzahl Web-Inhaltsfilterung	max. 50
E-Mail Virenfilter (POP3, SMTP)	opt.	RF Parameter	Übertragung: 100 mW (20 dBm) Empfindlichkeit/ Empfang: 96 dBm Frequenzbereiche: 802.11ac/h/n: 5.150 GHz - 5.725 GHz 802.11b/g/n: 2.3995 GHz - 2.4845 GHz	Automatische Backups	inkl.
Workstation Virenschanner	opt.	Antennen	6 integrierte, intelligente Antennen, max. Zugewinn von 3 dBi	Workstation Virenschanner	opt.
Spamfilter, trainierbar	inkl.	Übertragungsrate	2.4 GHz: 450 Mbps 5 GHz: 1300 Mbps	Leitungsbündelung	inkl.
ActiveDirectory, LDPA, Radius Intergration	opt.	Stromversorgung	PoE, IEEE 802.3at Standard (max. 100 m); Netzteil: 48V 0.5A PoE	ActiveDirectory, LDPA, Radius Intergration	opt.
VPN (SSL, IPSec, PPTP)	inkl.	Stromverbrauch	max. 24 Watt	VPN (SSL, IPSec, PPTP)	inkl.
Port-Firewall-Funktionalitäten	inkl.	Installationsarten	Wand-, Decken- und Tischmontage möglich	Port-Firewall-Funktionalitäten	inkl.
Leitungsbündelung	inkl.	Statusindikatoren	Hinweise durch unterschiedlichen Farbstatus	LWL-Ports	N/A
Automatische Backups	inkl.	Physikalische Anschlüsse	1x 10 / 100 / 1000 MBit/s WAN RJ45 (PoE Unterstützung), 1x Resetknopf	Gehäuse	Desktop lüfterlos

Gehäuse	-	Abmessungen mm (BxHxT)	22 cm x 4,5 cm x 22 cm	Abmessungen mm(BxHxT)	10,8 cm x 8,3 cm x 2,4 cm
Prozessor	2 Cores / 4 Cores / 8 Cores	Gewicht	0,38 kg	Prozessor	AMD A4 Micro-6400T SoC (64-bit quad core, 1.0-1.6GHz)
RAM	4 GB / 8 GB / 16 GB	Packungsinhalt	PoE Injektor inkl. Stromkabel, Ethernetkabel, Schrauben und Dübel	RAM	8 GB ECC
SSD	40 GB / 120 GB / 250 GB			SSD	60 GB
Anzahl Access Points	max. 1.000			IPMI	N/A
WLAN Controller virtuell	inkl.			USB Ports	2x USB 3.0, 3xUSB 2.0
Benutzeranzahl Web-Inhaltsfilterung	20-50/50-250/250-500-unbegrenzt			Serielle Ports	N/A
				VGA Ausgang	N/A
				HDMI	2 x HDMI 1.4a up to 1920 x 1200 @ 60Hz
				Lan	Optional 4xGbE LAN ports (RJ-45)/opt. WLAN 802.11b/g/n
				Gewicht	250 gr